


DADO ANTIFURTO

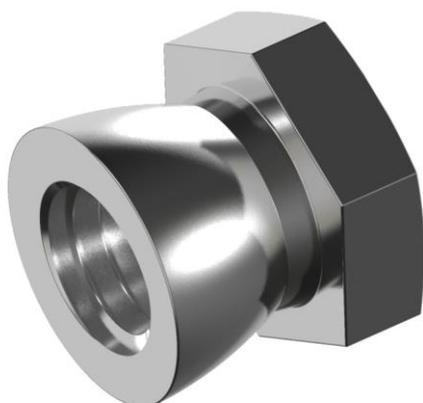

DATASHEET ITEM 5588

ITEM 5588

TECHNICAL SPECIFICATIONS

I dadi antifurto sono tra i dadi di sicurezza più diffusi. L'elevato livello di sicurezza è garantito dal fatto che l'elemento di manovra si rompe dopo che il dado è stato sottoposto a una determinata coppia di serraggio. Ciò significa che il materiale fissato è sicuro e protetto contro lo smontaggio e il furto. Il dado antifurto crea quindi una connessione permanente, che non può essere smontata nemmeno con speciali strumenti di sicurezza.

Material	Stainless steel
Quality	A2 / A4
Surface	Blank
Product group	Elementi di sicurezza

VANTAGGI



MONTAGGIO FACILE



ALTA SICUREZZA CONTRO I TENTATIVI DI RIMOZIONE

APPLICAZIONI



RECINZIONI




AREE DI SICUREZZA

BULLONERIA | ACCESSORI NAUTICI | RACCORDERIA | SOLAR

Via Cornelia, 498
00166 - ROMA (RM)

Tel. +39 06.65191201
info@inoxtirrenica.it | www.inoxtirrenica.it

DIMENSIONS (MM)

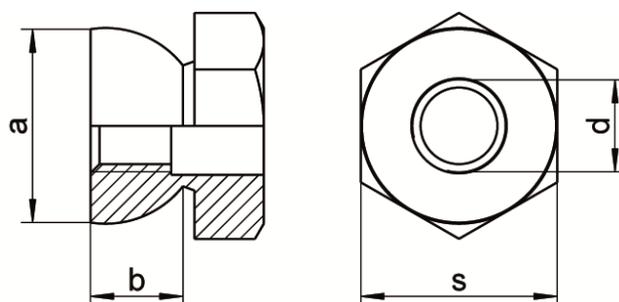

dim. in mm	M5	M6	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M20
a	Ø7,8	Ø9,8	Ø12,8	Ø16,8	Ø16,8	Ø18,8	Ø18,8	Ø23,8	Ø29,7
b	4	4,8	7	8,5	8,5	10	10	13	17
s	8	10	13	17	19	19	22	24	30
Breaking moment	6-9Nm	7-13Nm	16-23Nm	30-40Nm	30-40Nm	35-43Nm	35-43Nm	50-60Nm	65-80Nm