


ART. 78

Portagomma maschio , aisi 316 / A4

Hose nipples, aisi 316 / A4

Esecuzione: Microfusione

Execution: Microcasting

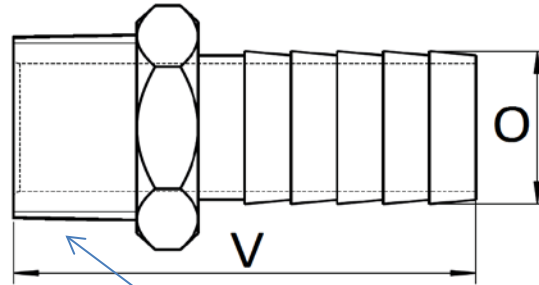



Filettatura: conforme a EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

(filetto maschio conico, filetto femmina cilindrico)

Conicità 1:16 sul diametro

Angolo del filetto 55°

Pressione massima d'esercizio 150 Lbs (Libbre) = 10,34 BAR PN10

Codice Articolo <i>Item Number</i>	M size	DN/ID	O (mm)	V (mm)	 Box	 Master carton
00780001404	1/4"	8	9	40	10	600
00780003804	3/8"	10	11	40	5	400
00780001204	1/2"	15	13	47,5	5	300
00780003404	3/4"	20	20	50,5	5	200
00780010004	1"	25	25	61	5	100
00780011404	1"1/4	32	33	63,5	5	50
00780011204	1"1/2	40	39	75	5	40
00780020004	2"	50	51	79	2	24

Thread: according to EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

(conical male thread, cylindrical female thread)

Taper 1:16 on diameter

Angle of threads 55°

Maximum operating pressure 150 lbs = 10,34 Bar PN 10