

GANCIO TETTO REGOLABILE – PER TETTI IN BITUME E ARDESIA



**SCHEDA
TECNICA
ART. 9529**

ART. 9529

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	Acciaio inox
Qualità	AISI 304 (1.4301)
Lavorazione	Forato, piegato e sabbiato
Peso	0,452 kg
Classe di Prodotto	A

VANTAGGI



REGOLABILE

- › Dimensioni del gancio e della staffa angolare ottimizzate



PRONTO ALL'USO

- › Preassemblato

APPLICAZIONI



SOSTEGNO MODULI FOTOVOLTAICI




PERTETTI IN BITUME E ARDESIA

BULLONERIA | ACCESSORI NAUTICI | RACCORDERIA | SOLAR

Via Cornelia, 498
00166 - ROMA (RM)

Tel. +39 06.65191201
info@inoxtirrenica.it | www.inoxtirrenica.it

DIMENSIONI (MM)

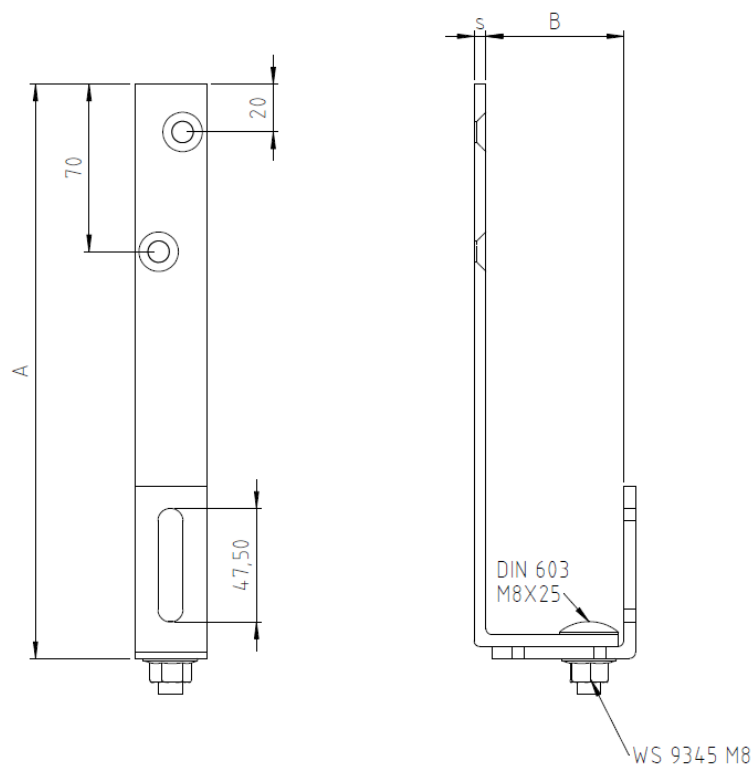

Dimensioni in mm	A	B	S	Hole-Ø
Gancio tetto assemblato	235	57,5-97	5	9 mm/11 mm

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO

Per connettere il gancio tetto alla sottostruttura in legno si raccomandano le seguenti viti:

› **Art.9135:** Viti truciolari testa svasata piana parziale filetto e impronta esalobata (Tx)

BULLONERIA | ACCESSORI NAUTICI | RACCORDERIA | SOLAR

Via Cornelia, 498
00166 - ROMA (RM)

Tel. +39 06.65191201
info@inoxtirrenica.it | www.inoxtirrenica.it