


MORSETTO CENTRALE

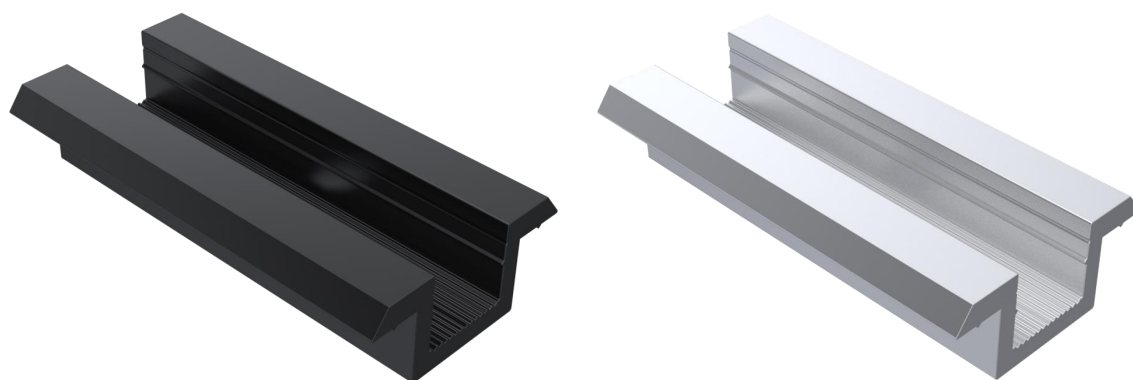

SCHEDA
TECNICA ART.
9745- W13

ART. 9475-W13

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	Alluminio
Qualità	AlMgSi0,5 F25
Finitura superficiale	Pulita e brillante

VANTAGGI



MONTAGGIO RAPIDO



EFFICIENTAMENTO DEI COSTI



UNIVERSALE

› Per tutti i moduli standard e le altezze dei telai da 30 a 50 mm



PRESA SICURA



SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE ANODIZZATI NERI

› per una maggiore resistenza alla corrosione galvanica



PRONTI PER IL MONTAGGIO

APPLICAZIONI




FISSAGGIO DEI MODULI FOTOVOLTAICI

BULLONERIA | ACCESSORI NAUTICI | RACCORDERIA | SOLAR

Via Cornelia, 498
00166 - ROMA (RM)

Tel. +39 06.65191201
info@inoxtirrenica.it | www.inoxtirrenica.it

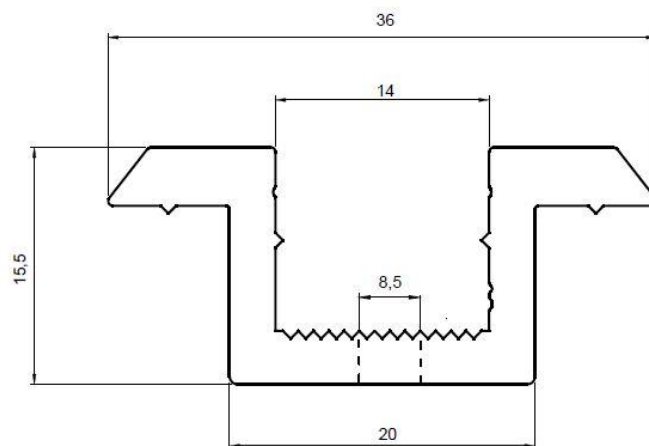

COMPONENTI NECESSARI

Modulo (mm)	Lunghezza della vite con tassello scorrevole*	Rondella di sicurezza	Per profilo W3 con dado quadro. rondella di sicurezza non necessaria
30	DIN 912 / ISO 4762 M8x35	X	DIN 912 / ISO 4762 M8x35 oder x40
31			
32			
33			
34			
35	DIN 912 / ISO 4762 M8x40	X	DIN 912 / ISO 4762 M8x40 oder x45
36			
38			
40	DIN 912 / ISO 4762 M8x45	X	DIN 912 / ISO 4762 M8x45 oder x50
41			
42			
43			
44			
45	DIN 912 / ISO 4762 M8x50	X	DIN 912 / ISO 4762 M8x50 oder x55
46			
47			
48			
50	DIN 912 / ISO 4762 M8x55	X	DIN 912 / ISO 4762 M8x55 oder x60

1	
Viti per morsetti <i>Clamps screws</i>	Art. 5931 M 8 
Rondelle di sicurezza <i>Locking washers</i>	Art. 1738 
Tassello scorrevole <i>Slot nut</i>	Art. 9431 

Oppure /OR	
2	
Viti per morsetti <i>Clamps screws</i>	Art. 5931 M 8 
Rondelle di sicurezza <i>Locking washers</i>	Non necessaria Not necessary
Dado quadro <i>Square nut</i>	Art. 0557 

BULLONERIA | ACCESSORI NAUTICI | RACCORDERIA | SOLAR

Via Cornelia, 498
00166 - ROMA (RM)

Tel. +39 06.65191201
info@inoxtirrenica.it | www.inoxtirrenica.it