

**GUIDA DI MONTAGGIO 40X40, SCANALATURA  
SUPERIORE M8, SCANALATURA INFERIORE M10**



**SCHEDA TECNICA**  
**Art. 9664-W1-UL**

BULLONERIA | ACCESSORI NAUTICI | RACCORDERIA | SOLAR

Via Cornelia, 498  
00166 - ROMA (RM)

Tel. +39 06.65191201  
info@inoxtirrenica.it | www.inoxtirrenica.it

# Art. 9664-W1-UL

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Materiale</b>	Alluminio
<b>Qualità</b>	AlMgSi0,5 F25 / A2
<b>Finitura</b>	Liscia

## VANTAGGI



MONTAGGIO RAPIDO



TENUTA SICURA



EFFICIENTAMENTO DEI COSTI



DISPONIBILE ANCHE ANODIZZATO NERO  
› Per una maggiore resistenza alla corrosione



UNIVERSALMENTE APPLICABILE  
› Altre lunghezze su richiesta



IMMEDIATAMENTE PRONTO ALL'USO

## APPLICAZIONI



GUIDE DI MONTAGGIO PER MODULI FOTOVOLTAICI




POSSIBILE MESSA A TERRA DEI MODULI FOTOVOLTAICI IN  
COMBINAZIONE CON I MORSETTI CENTRALI E TERMINALI

BULLONERIA | ACCESSORI NAUTICI | RACCORDERIA | SOLAR

Via Cornelia, 498  
00166 - ROMA (RM)

Tel. +39 06.65191201  
info@inoxtirrenica.it | www.inoxtirrenica.it

# DIMENSIONI (MM)

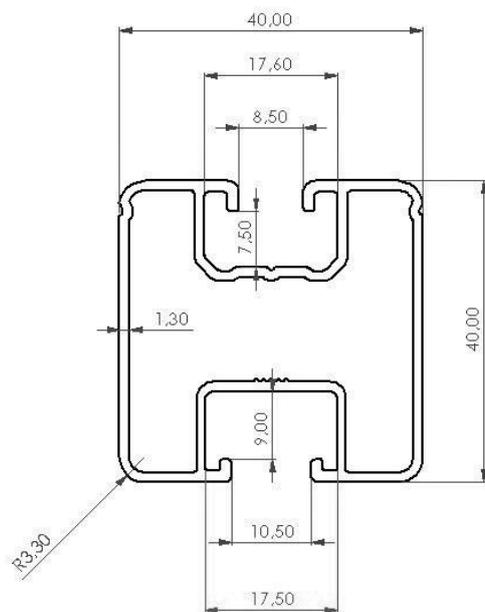

Codice Articolo	Lunghezza	
96644004011	1100 mm	su richiesta
96644004120	1200 mm	su richiesta
96644004022	2200 mm	su richiesta
96644004024	2400 mm	su richiesta
96644004032	3200 mm	
96644004036	3600 mm	
96644004044	4400 mm	su richiesta
96644004012	6400 mm	