

# inox.Tirrenica

Dove l'acciaio inox è passione.

Catalogo **Generale**





# inox·tirrenica

---

Dal 1990 ad oggi, i migliori sistemi  
di fissaggio in acciaio inox.



**LA RESISTENZA ALLA CORROSIONE  
DEI MIGLIORI RACCORDI FILETTATI**

Qualità garantita.



## RACCORDERIA

RACCORDI FILETTO GAS UNI EN ISO 228-12003 (UNI 338)

P. 156

RACCORDI FILETTO GAS EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

P. 157

FASCETTE E COLLARI

P. 165

VALVOLE A SFERA

P. 169




Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.

**ART. 23**

## Tronchetti a saldare ricavati da tubo elettrounito

RACCORDI FILETTATURA - UNI EN ISO 228-1:2003 (UNI 338)  
FILETTATURA GAS NON A TENUTA STAGNA  
(ACCOPIAMENTO TRA VITE E MADREVITE CILINDRICHE)  
MATERIALE **AISI 304 / A2** **AISI 316 / A4**




| CODICE ARTICOLO<br>(AISI 304) / A2 | CODICE ARTICOLO<br>(AISI 316) / A4 | Ø<br>(") | D<br>(mm) | L<br>(mm) | Sp.-Th.<br>(mm) | BOX |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----|
| 00230001802                        | 00230001804                        | 1/8"     | 10,2      | 20        | 1.5             | 20  |
| 00230001402                        | 00230001404                        | 1/4"     | 13,7      | 25        | 2               | 20  |
| 00230003802                        | 00230003804                        | 3/8"     | 17,2      | 25        | 2               | 20  |
| 00230001202                        | 00230001204                        | 1/2"     | 21,3      | 30        | 2.5             | 20  |
| 00230003402                        | 00230003404                        | 3/4"     | 26,9      | 30        | 3               | 10  |
| 00230010002                        | 00230010004                        | 1"       | 33,7      | 35        | 3               | 10  |
| 00230011402                        | 00230011404                        | 1"1/4    | 42,4      | 38        | 3               | 5   |
| 00230011202                        | 00230011204                        | 1"1/2    | 48,3      | 40        | 3               | 5   |
| 00230020002                        | 00230020004                        | 2"       | 60,3      | 45        | 3.6             | 2   |
| 00230030002                        | 00230030004                        | 3"       | 88,9      | 55        | 4               | 1   |

**ART. 24**

## Manicotti filettati ricavati da massello

RACCORDI FILETTATURA - UNI EN ISO 228-1:2003 (UNI 338)  
FILETTATURA GAS NON A TENUTA STAGNA  
(ACCOPIAMENTO TRA VITE E MADREVITE CILINDRICHE)  
MATERIALE **AISI 304 / A2** **AISI 316 / A4**

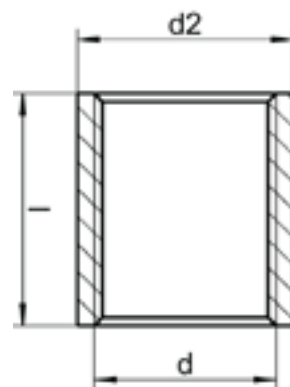

| CODICE ARTICOLO<br>(AISI 304) / A2 | CODICE ARTICOLO<br>(AISI 316) / A4 | Ø<br>(") | d<br>(mm) | d2<br>(mm) | l<br>(mm) | BOX |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----|
| 00240001802                        | 00240001804                        | 1/8"     | 10,2      | 10,2       | 18        | 20  |
| 00240001402                        | 00240001404                        | 1/4"     | 13,7      | 13,7       | 20        | 20  |
| 00240003802                        | 00240003804                        | 3/8"     | 17,2      | 17,2       | 21        | 20  |
| 00240001202                        | 00240001204                        | 1/2"     | 21,3      | 21,3       | 25        | 20  |
| 00240003402                        | 00240003404                        | 3/4"     | 26,9      | 26,9       | 30        | 10  |
| 00240010002                        | 00240010004                        | 1"       | 33,7      | 33,7       | 34        | 10  |
| 00240011402                        | 00240011404                        | 1"1/4    | 42,4      | 42,4       | 36        | 5   |
| 00240011202                        | 00240011204                        | 1"1/2    | 48,3      | 48,3       | 38        | 5   |
| 00240020002                        | 00240020004                        | 2"       | 60,3      | 60,3       | 42        | 2   |
| 00240030002                        | 00240030004                        | 3"       | 88,9      | 88,9       | 50        | 1   |

Fino a 1" ricavato da pieno, oltre da tubo meccanico.



## ART. 67

### Tronchetti a saldare ricavati da tubi saldati

AISI 316 / A4



| CODICE<br>ARTICOLO | M     | BOX |
|--------------------|-------|-----|
| 00670001804        | 1/8"  | 25  |
| 00670001404        | 1/4"  | 25  |
| 00670003804        | 3/8"  | 25  |
| 00670001204        | 1/2"  | 25  |
| 00670003404        | 3/4"  | 5   |
| 00670010004        | 1"    | 5   |
| 00670011404        | 1"1/4 | 5   |
| 00670011204        | 1"1/2 | 1   |
| 00670020004        | 2"    | 1   |
| 00670021204        | 2"1/2 | 1   |
| 00670030004        | 3"    | 1   |

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)  
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)  
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO  
ANGOLO DEL FILETTO 55°  
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

## ART. 68

### Manicotti filettati ricavati da tubi saldati

AISI 316 / A4



| CODICE<br>ARTICOLO | M     | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------|-------|-----|------------------|
| 00680001804        | 1/8"  | 10  | 800              |
| 00680001404        | 1/4"  | 10  | 500              |
| 00680003804        | 3/8"  | 10  | 400              |
| 00680001204        | 1/2"  | 10  | 200              |
| 00680003404        | 3/4"  | 5   | 200              |
| 00680010004        | 1"    | 5   | 100              |
| 00680011404        | 1"1/4 | 1   | 80               |
| 00680011204        | 1"1/2 | 1   | 80               |
| 00680020004        | 2"    | 1   | 24               |
| 00680021204        | 2"1/2 | 1   | 16               |

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)  
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)  
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO  
ANGOLO DEL FILETTO 55°  
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

## ART. 69

Mezzi manicotti  
ricavati da tubi saldati

AISI 316 / A4



| CODICE<br>ARTICOLO | M     | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------|-------|-----|------------------|
| 00690001804        | 1/8"  | 10  | 400              |
| 00690001404        | 1/4"  | 10  | 400              |
| 00690003804        | 3/8"  | 10  | 400              |
| 00690001204        | 1/2"  | 10  | 400              |
| 00690003404        | 3/4"  | 10  | 250              |
| 00690010004        | 1"    | 5   | 250              |
| 00690011404        | 1"1/4 | 5   | 100              |
| 00690011204        | 1"1/2 | 5   | 100              |
| 00690020004        | 2"    | 2   | 50               |

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)  
 (FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)  
 CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO  
 ANGOLO DEL FILETTO 55°  
 PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

## ART. 70

Giunti tre pezzi F/F  
Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4



| CODICE<br>ARTICOLO | M     | BOX |
|--------------------|-------|-----|
| 00700001804        | 1/8"  | 5   |
| 00700001404        | 1/4"  | 5   |
| 00700003804        | 3/8"  | 5   |
| 00700001204        | 1/2"  | 5   |
| 00700003404        | 3/4"  | 5   |
| 00700010004        | 1"    | 5   |
| 00700011404        | 1"1/4 | 5   |
| 00700011204        | 1"1/2 | 5   |
| 00700020004        | 2"    | 2   |
| 00700021204        | 2"1/2 | 1   |
| 00700030004        | 3"    | 1   |

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)  
 (FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)  
 CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO  
 ANGOLO DEL FILETTO 55°  
 PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10



## ART. 71

### Giunti tre pezzi M/F Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4



| CODICE<br>ARTICOLO | M     | BOX |
|--------------------|-------|-----|
| 00700001804        | 1/8"  | 5   |
| 00700001404        | 1/4"  | 5   |
| 00700003804        | 3/8"  | 5   |
| 00700001204        | 1/2"  | 5   |
| 00700003404        | 3/4"  | 5   |
| 00700010004        | 1"    | 5   |
| 00700011404        | 1"1/4 | 5   |
| 00700011204        | 1"1/2 | 5   |
| 00700020004        | 2"    | 2   |
| 00700021204        | 2"1/2 | 1   |

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)  
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)  
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO  
ANGOLO DEL FILETTO 55°  
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

## ART. 72

### Gomiti 90° F/F Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4



| CODICE<br>ARTICOLO | M     | BOX |
|--------------------|-------|-----|
| 00720001804        | 1/8"  | 5   |
| 00720001404        | 1/4"  | 5   |
| 00720003804        | 3/8"  | 5   |
| 00720001204        | 1/2"  | 5   |
| 00720003404        | 3/4"  | 5   |
| 00720010004        | 1"    | 5   |
| 00720011404        | 1"1/4 | 5   |
| 00720011204        | 1"1/2 | 5   |
| 00720020004        | 2"    | 1   |
| 00720021204        | 2"1/2 | 1   |

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)  
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)  
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO  
ANGOLO DEL FILETTO 55°  
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

## ART. 73

Gomiti 90° M/F  
Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4



| CODICE<br>ARTICOLO | M     | BOX |
|--------------------|-------|-----|
| 00720001404        | 1/4"  | 5   |
| 00720003804        | 3/8"  | 5   |
| 00720001204        | 1/2"  | 5   |
| 00720003404        | 3/4"  | 5   |
| 00720010004        | 1"    | 5   |
| 00720011404        | 1"1/4 | 5   |
| 00720011204        | 1"1/2 | 5   |
| 00720020004        | 2"    | 5   |
| 00720021204        | 2"1/2 | 1   |

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)  
 (FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)  
 CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO  
 ANGOLO DEL FILETTO 55°  
 PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

## ART. 74

Gomiti 45° F/F  
Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4



| CODICE<br>ARTICOLO | M     | BOX |
|--------------------|-------|-----|
| 00740001804        | 1/8"  | 5   |
| 00740001404        | 1/4"  | 5   |
| 00740003804        | 3/8"  | 5   |
| 00740001204        | 1/2"  | 5   |
| 00740003404        | 3/4"  | 5   |
| 00740010004        | 1"    | 5   |
| 00740011404        | 1"1/4 | 5   |
| 00740011204        | 1"1/2 | 5   |
| 00740020004        | 2"    | 2   |
| 00740021204        | 2"1/2 | 1   |
| 00740030004        | 3"    | 1   |
| 00740040004        | 4"    | 1   |

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)  
 (FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)  
 CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO  
 ANGOLO DEL FILETTO 55°  
 PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

## ART. 75

### Raccordi a "T" Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO | M     | BOX |
|-----------------|-------|-----|
| 00750001804     | 1/8"  | 5   |
| 00750001404     | 1/4"  | 5   |
| 00750003804     | 3/8"  | 5   |
| 00750001204     | 1/2"  | 5   |
| 00750003404     | 3/4"  | 5   |
| 00750010004     | 1"    | 5   |
| 00750011404     | 1"1/4 | 5   |
| 00750011204     | 1"1/2 | 5   |
| 00750020004     | 2"    | 1   |
| 00750040004     | 4"    | 1   |

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)  
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)  
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO  
ANGOLO DEL FILETTO 55°  
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

## ART. 76

### Raccordi a croce Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4



| CODICE ARTICOLO | M    | BOX |
|-----------------|------|-----|
| 00760001804     | 1/8" | 5   |
| 00760003804     | 3/8" | 5   |
| 00760001204     | 1/2" | 5   |
| 00760003404     | 3/4" | 5   |
| 00760010004     | 1"   | 5   |


FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)  
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)  
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO  
ANGOLO DEL FILETTO 55°  
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

## ART. 77

## Nippli con esagono

### Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4

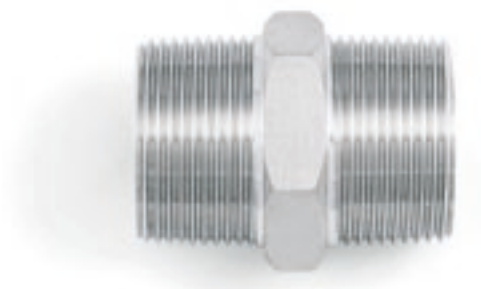

| CODICE ARTICOLO | M     | BOX | MASTER CARTON |
|-----------------|-------|-----|---------------|
| 00770001804     | 1/8"  | 5   | 800           |
| 00770001404     | 1/4"  | 5   | 800           |
| 00770003804     | 3/8"  | 5   | 600           |
| 00770001204     | 1/2"  | 5   | 400           |
| 00770003404     | 3/4"  | 5   | 200           |
| 00770010004     | 1"    | 5   | 120           |
| 00770011404     | 1"1/4 | 5   | 60            |
| 00770011204     | 1"1/2 | 5   | 50            |
| 00770020004     | 2"    | 5   | 30            |


FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)  
 (FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)  
 CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO  
 ANGOLO DEL FILETTO 55°  
 PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

## ART. 78

## Portagomma maschio

### Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4

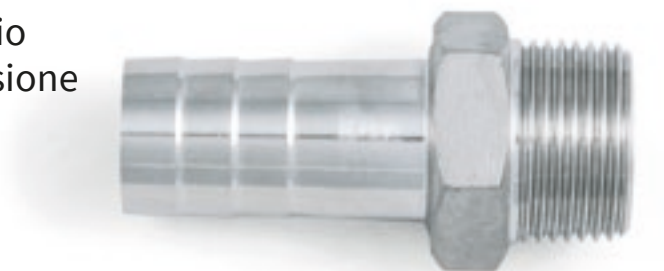


| CODICE ARTICOLO | M     | BOX | MASTER CARTON |
|-----------------|-------|-----|---------------|
| 00780001404     | 1/4"  | 5   | 600           |
| 00780003804     | 3/8"  | 5   | 300           |
| 00780001204     | 1/2"  | 5   | 300           |
| 00780003404     | 3/4"  | 5   | 200           |
| 00780010004     | 1"    | 5   | 100           |
| 00780011404     | 1"1/4 | 5   | 50            |
| 00780011204     | 1"1/2 | 5   | 50            |
| 00780020004     | 2"    | 2   | 25            |

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)  
 (FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)  
 CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO  
 ANGOLO DEL FILETTO 55°  
 PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

**ART. 79**

## Tappo maschio Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4

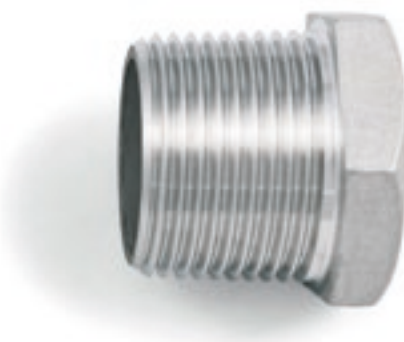

| CODICE<br>ARTICOLO | M     | BOX |
|--------------------|-------|-----|
| 00790001804        | 1/8"  | 5   |
| 00790001404        | 1/4"  | 5   |
| 00790003804        | 3/8"  | 5   |
| 00790001204        | 1/2"  | 5   |
| 00790003404        | 3/4"  | 5   |
| 00790010004        | 1"    | 5   |
| 00790011404        | 1"1/4 | 5   |
| 00790011204        | 1"1/2 | 5   |
| 00790020004        | 2"    | 2   |

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)  
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)  
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO  
ANGOLO DEL FILETTO 55°  
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

**ART. 81**

## Tappo femmina Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4



| CODICE<br>ARTICOLO | M     | BOX |
|--------------------|-------|-----|
| 00810001804        | 1/8"  | 5   |
| 00810001404        | 1/4"  | 5   |
| 00810003804        | 3/8"  | 5   |
| 00810001204        | 1/2"  | 5   |
| 00810003404        | 3/4"  | 5   |
| 00810010004        | 1"    | 5   |
| 00810011404        | 1"1/4 | 5   |
| 00810011204        | 1"1/2 | 5   |
| 00810020004        | 2"    | 2   |

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)  
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)  
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO  
ANGOLO DEL FILETTO 55°  
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

## ART. 82

Riduzioni M/F  
Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4



| CODICE<br>ARTICOLO | MASCHIO | FEMMINA | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------|---------|---------|-----|------------------|
| 00820001404        | 1/4"    | 1/8"    | 5   | 800              |
| 00820003804        | 3/8"    | 1/4"    | 5   | 600              |
| 00820001204        | 1/2"    | 3/8"    | 5   | 600              |
| 00820003404        | 3/4"    | 1/2"    | 5   | 400              |
| 00820010004        | 1"      | 3/4"    | 5   | 200              |
| 00820011404        | 1"1/4   | 1"      | 5   | 120              |
| 00820011204        | 1"1/2   | 1"1/4   | 2   | 100              |
| 00820020004        | 2"      | 1"1/2   | 2   | 50               |

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)  
 (FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)  
 CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO  
 ANGOLO DEL FILETTO 55°  
 PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

## ART. 83

Controdado esagonale  
Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4



| CODICE<br>ARTICOLO | MASCHIO | BOX |
|--------------------|---------|-----|
| 00830001404        | 1/4"    | 5   |
| 00830003804        | 3/8"    | 5   |
| 00830001204        | 1/2"    | 5   |
| 00830003404        | 3/4"    | 5   |
| 00830010004        | 1"      | 5   |
| 00830011404        | 1"1/4   | 5   |
| 00830011204        | 1"1/2   | 5   |
| 00830020004        | 2"      | 2   |

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)  
 (FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)  
 CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO  
 ANGOLO DEL FILETTO 55°  
 PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10




## ART. 41

## Fascette stringitubo h. 8 mm

AISI 304 / A2



Viti in acciaio inossidabile, sottoposte ad un ulteriore trattamento di zincatura (CR+3), per evitare il fenomeno del "Grippaggio"

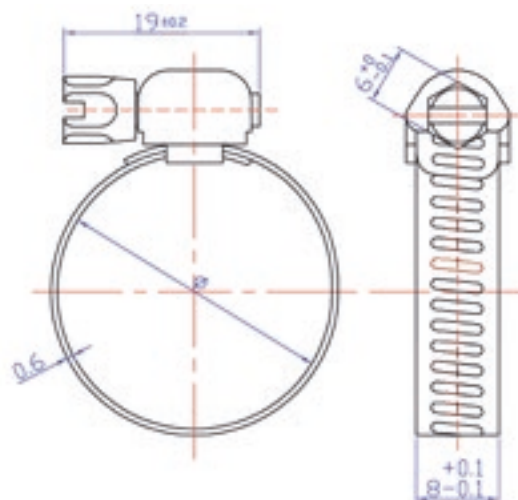

Disponibile anche linea blister

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO | Ø (mm)  | BOX | MASTER CARTON |
|-----------------|---------|-----|---------------|
| 00411101702     | 11 - 17 | 10  | 700           |
| 00411302002     | 13 - 20 | 10  | 700           |

| CODICE ARTICOLO | BOX        | BLISTER            |
|-----------------|------------|--------------------|
| 00000060802     | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |
| 00000060902     | 10 Blister | (1 blister = 2 pz) |


## ART. 41

## Fascette stringitubo h. 12,7 mm

AISI 304 / A2



Viti in acciaio inossidabile, sottoposte ad un ulteriore trattamento di zincatura (CR+3), per evitare il fenomeno del "Grippaggio"

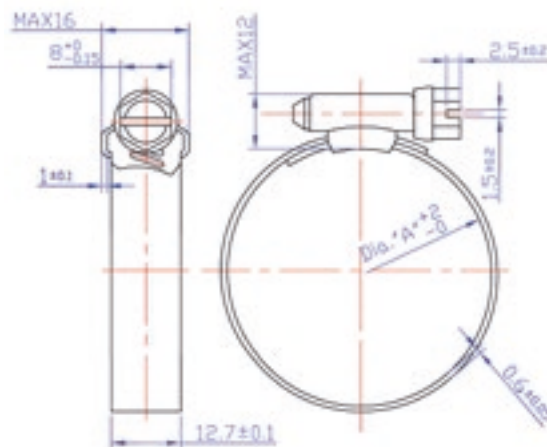

Disponibile anche linea blister

INOXPOINT

| CODICE ARTICOLO | Ø (mm)   | BOX | MASTER CARTON |
|-----------------|----------|-----|---------------|
| 00411502402     | 15 - 24  | 10  | 320           |
| 00411902802     | 19 - 28  | 10  | 320           |
| 00412203202     | 22 - 32  | 10  | 320           |
| 00412603802     | 26 - 38  | 10  | 160           |
| 00413204402     | 32 - 44  | 10  | 160           |
| 00413805002     | 38 - 50  | 10  | 160           |
| 00414405602     | 44 - 56  | 10  | 100           |
| 00415006502     | 50 - 65  | 10  | 80            |
| 00415807502     | 58 - 75  | 10  | 80            |
| 00416808502     | 68 - 85  | 10  | 60            |
| 00417709502     | 77 - 95  | 10  | 60            |
| 00418711202     | 87 - 112 | 10  | 60            |

| CODICE ARTICOLO | BOX        | BLISTER            |
|-----------------|------------|--------------------|
| 00000061002     | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000061102     | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000061202     | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000061302     | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000061402     | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000061502     | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000061602     | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000061702     | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000061802     | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |
| 00000061902     | 10 Blister | (1 blister = 1 pz) |


ART. 3017

Fascette stringitubo DIN 3017 W4 - h. 9 mm

AISI 304 / A2

Banda con bordo rialzato e superficie interna piana, per evitare danneggiamenti al tubo. Viti in acciaio inossidabile, sottoposte ad un ulteriore trattamento di zincatura (CR+3), per evitare il fenomeno del “Grippaggio”

| CODICE ARTICOLO | Ø (mm)  | BOX | MASTER CARTON |
|-----------------|---------|-----|---------------|
| 30170801603     | 08 - 16 | 100 | 1000          |
| 30171202003     | 12 - 20 | 100 | 800           |
| 30171602503     | 16 - 25 | 50  | 400           |
| 30172003203     | 20 - 32 | 50  | 400           |
| 30172504003     | 25 - 40 | 50  | 300           |
| 30173205003     | 32 - 50 | 50  | 150           |
| 30174006003     | 40 - 60 | 25  | 125           |
| 30175007003     | 50 - 70 | 25  | 125           |

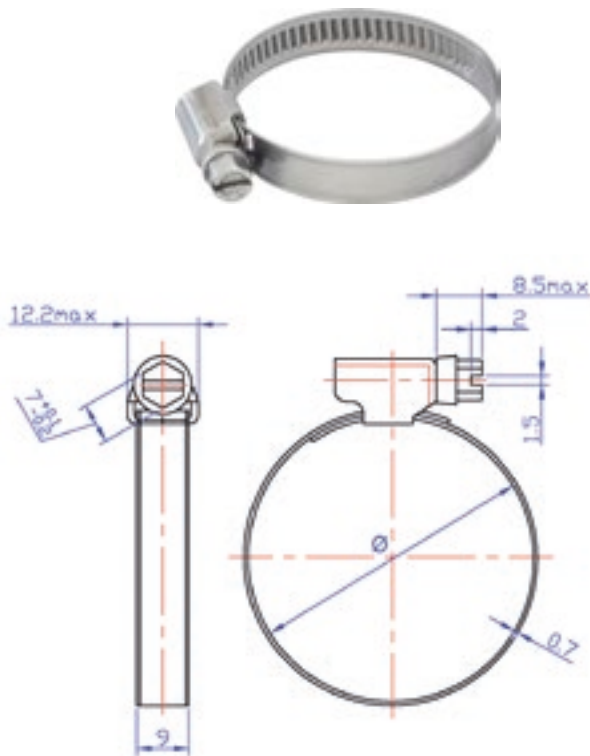


ART. 3017

Fascette stringitubo DIN 3017 W4 - h. 12 mm

AISI 304 / A2

Banda con bordo rialzato e superficie interna piana, per evitare danneggiamenti al tubo. Viti in acciaio inossidabile, sottoposte ad un ulteriore trattamento di zincatura (CR+3), per evitare il fenomeno del “Grippaggio”

| CODICE ARTICOLO | Ø (mm)    | BOX | MASTER CARTON |
|-----------------|-----------|-----|---------------|
| 30171602502     | 16 - 25   | 50  | 400           |
| 30172003202     | 20 - 32   | 50  | 300           |
| 30172504002     | 25 - 40   | 50  | 250           |
| 30173205002     | 32 - 50   | 50  | 150           |
| 30174006002     | 40 - 60   | 25  | 125           |
| 30175007002     | 50 - 70   | 25  | 75            |
| 30176008002     | 60 - 80   | 25  | 75            |
| 30177009002     | 70 - 90   | 25  | 75            |
| 30178010002     | 80 - 100  | 25  | 75            |
| 30179912002     | 100 - 120 | 10  | 50            |
| 30179914002     | 120 - 140 | 10  | 30            |
| 30179916002     | 140 - 160 | 10  | 30            |

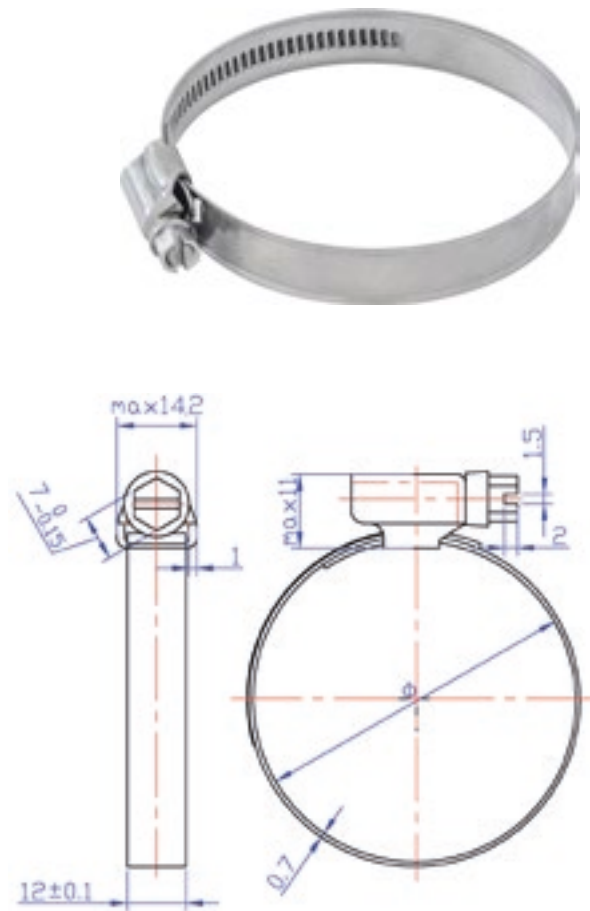


## ART. 3017

### Fascette stringitubo DIN 3017 W5 - h. 9 mm

AISI 316 / A4

Banda con bordo rialzato e superficie interna piana, per evitare danneggiamenti al tubo. Viti in acciaio inossidabile, sottoposte ad un ulteriore trattamento di zincatura (CR+3), per evitare il fenomeno del "Grippaggio"

| CODICE ARTICOLO | Ø (mm)  | BOX | MASTER CARTON |
|-----------------|---------|-----|---------------|
| 30170801605     | 08 - 16 | 100 | 1000          |
| 30171202005     | 12 - 20 | 100 | 800           |
| 30171602505     | 16 - 25 | 50  | 400           |
| 30172003205     | 20 - 32 | 50  | 400           |
| 30172504005     | 25 - 40 | 50  | 300           |
| 30173205005     | 32 - 50 | 50  | 150           |
| 30174006005     | 40 - 60 | 25  | 125           |

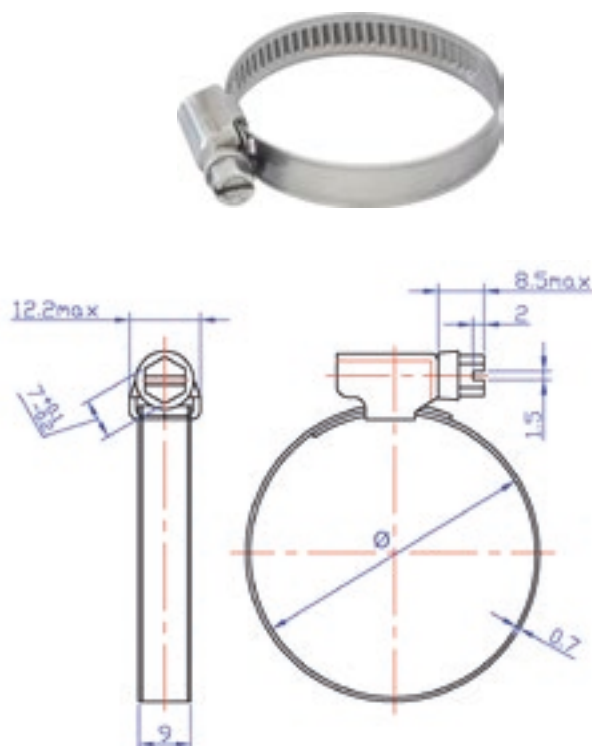


## ART. 3017

### Fascette stringitubo DIN 3017 W5 - h. 12 mm

AISI 316 / A4

Banda con bordo rialzato e superficie interna piana, per evitare danneggiamenti al tubo. Viti in acciaio inossidabile, sottoposte ad un ulteriore trattamento di zincatura (CR+3), per evitare il fenomeno del "Grippaggio"


| CODICE ARTICOLO | Ø (mm)    | BOX | MASTER CARTON |
|-----------------|-----------|-----|---------------|
| 30171602504     | 16 - 25   | 50  | 400           |
| 30172003204     | 20 - 32   | 50  | 300           |
| 30172504004     | 25 - 40   | 50  | 250           |
| 30173205004     | 32 - 50   | 50  | 150           |
| 30174006004     | 40 - 60   | 25  | 125           |
| 30175007004     | 50 - 70   | 25  | 75            |
| 30176008004     | 60 - 80   | 25  | 75            |
| 30177009004     | 70 - 90   | 25  | 75            |
| 30178010004     | 80 - 100  | 25  | 75            |
| 30179011004     | 90 - 100  | 25  | 50            |
| 30179912004     | 100 - 120 | 10  | 50            |
| 30179914004     | 120 - 140 | 10  | 30            |
| 30179916004     | 140 - 160 | 10  | 30            |

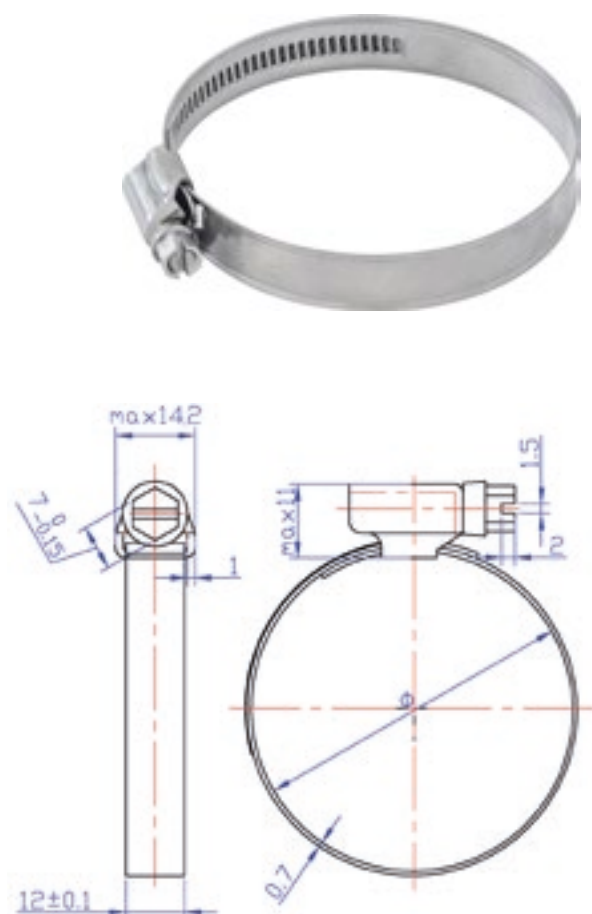

## ART. 60

## Collari reggitubo


AISI 304 / A2

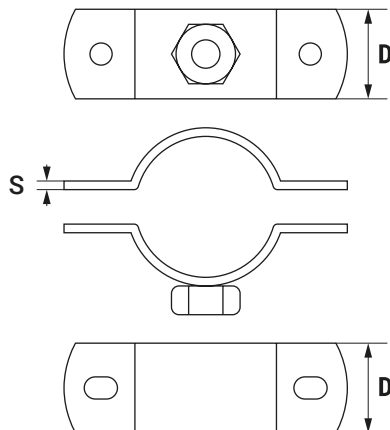

| CODICE<br>ARTICOLO | PER TUBO<br>(") | PER TUBO<br>(mm) | D<br>(mm) | S<br>(mm) | DADO<br>SALDATO | BOX | MASTER<br>CARTON |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------------|-----|------------------|
| 00600003802        | 3/8"            | 16 - 24          | 20        | 2         | M 8             | 50  | 200              |
| 00600001202        | 1/2"            | 20 - 27          | 20        | 2         | M 8             | 50  | 200              |
| 00600003402        | 3/4"            | 25 - 31          | 20        | 2         | M 8             | 50  | 200              |
| 00600010002        | 1"              | 30 - 37          | 20        | 2,5       | M 8             | 50  | 200              |
| 00600011402        | 1"1/4           | 38 - 45          | 20        | 2,5       | M 8             | 25  | 200              |
| 00600011202        | 1"1/2           | 45 - 52          | 20        | 2,5       | M 8             | 25  | 200              |
| 00600020002        | 2"              | 55 - 62          | 20        | 2,5       | M 10            | 20  | 140              |
| 00600021202        | 2"1/2           | 70 - 77          | 20        | 2,5       | M 10            | 10  | 100              |
| 00600030002        | 3"              | 84 - 90          | 20        | 2,5       | M 10            | 10  | 80               |
| 00600040002        | 4"              | 110 - 116        | 20        | 2,5       | M 10            | 10  | 80               |

## ART. 37

### Valvole a sfera passaggio totale

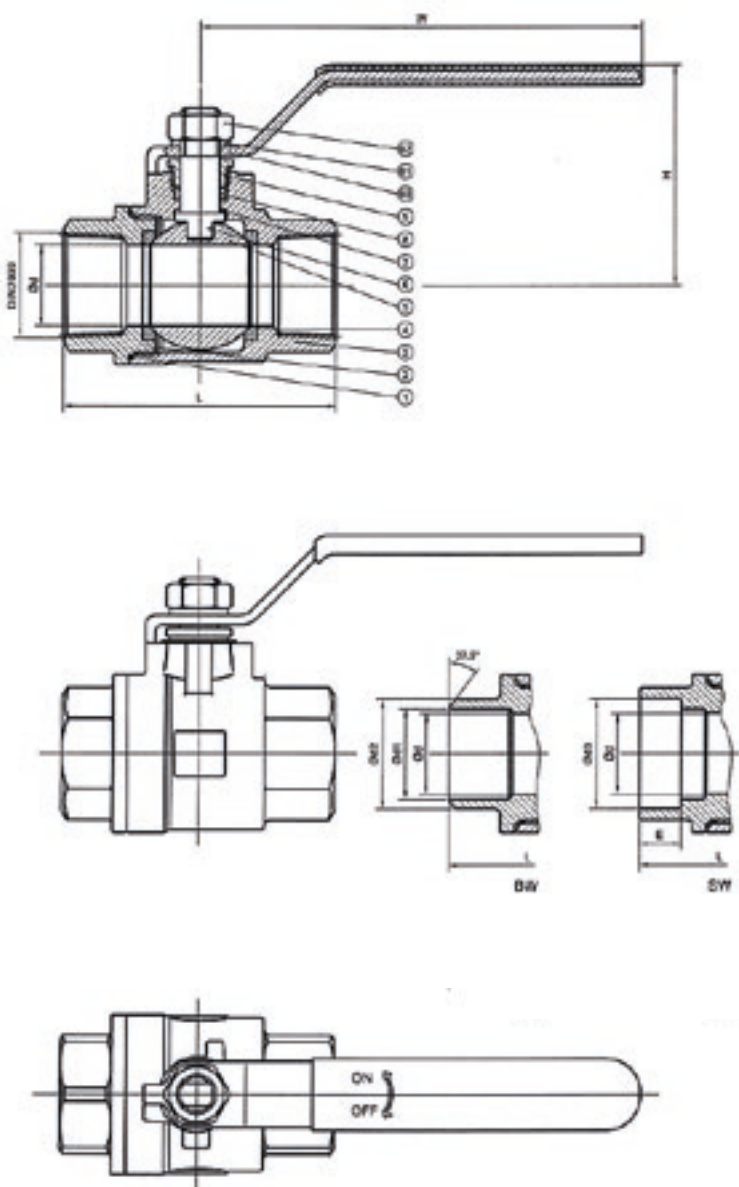

#### DETTAGLI

|    |                       |          |
|----|-----------------------|----------|
| 12 | Dado della manopola   | AISI 304 |
| 11 | Rondella chiave       | AISI 304 |
| 10 | Manopola              | AISI 304 |
| 9  | Ghiandola             | AISI 304 |
| 8  | Imballo del gambo     | PTFE     |
| 7  | Rondella reggispianta | PTFE     |
| 6  | Gambo                 | AISI 316 |
| 5  | Sfera                 | AISI 316 |
| 4  | Sede anello           | PTFE     |
| 3  | Corpo                 | AISI 316 |
| 2  | Corpo Connettore      | AISI 316 |
| 1  | Guarnizione           | PTFE     |

#### PRESTAZIONI

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Pressione nominale      | 1000 WOG       |
| Prova di tenuta liquido | 7,1Mpa         |
| Prova di tenuta gas     | 0,6Mpa         |
| Materiale principale    | aisi 316       |
| Temperatura             | -20° ~ +120° C |

#### SPECIFICHE TECNICHE

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Filettatura foro di uscita (NPT)            | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Dimensione (L) delle valvole                | ANSI/ASME B16 .10 |
| Standard dei raccordi a saldare e filettati | ANSI/ASME B16 .11 |
| Valvole flangiate, filettate e a saldare    | ANSI/ASME B16 .34 |

| CODICE ARTICOLO | DIN2999 | L (mm) | Ø D (mm) | Ø D3 (mm) | E (mm) | H (mm) | W (mm) | BOX | MASTER CARTON |
|-----------------|---------|--------|----------|-----------|--------|--------|--------|-----|---------------|
| 00370001404     | 1/4"    | 55     | 10,5     | 14,2      | 9,5    | 50     | 95     | 2   | 20            |
| 00370003804     | 3/8"    | 55     | 12       | 17,6      | 9,5    | 50     | 95     | 5   | 20            |
| 00370001204     | 1/2"    | 62     | 15       | 21,8      | 9,5    | 60     | 95     | 2   | 20            |
| 00370003404     | 3/4"    | 72     | 20       | 21,8      | 12,5   | 64     | 115    | 1   | 20            |
| 00370010004     | 1"      | 84     | 25       | 27,2      | 12,5   | 71     | 135    | 5   | 10            |
| 00370011404     | 1"1/4   | 97     | 32       | 33,9      | 12,5   | 78     | 150    | 1   | 10            |
| 00370011204     | 1"1/2   | 104    | 38       | 42,7      | 12,5   | 86     | 160    | 1   | 10            |
| 00370020004     | 2"      | 120    | 49       | 48,8      | 16     | 95     | 180    | 1   | 10            |

# Dati Tecnici

Nel Catalogo sono presenti articoli che non hanno espliciti riferimenti a normative. (es. EN-ISO-DIN, ecc..)

I dati tecnici di questi articoli sono puramente indicativi.

Possono subire variazioni minime da lotto a lotto a seconda della produzione e sono aggiornati al momento della stampa del Catalogo.

# Confezionamento

Le quantità delle confezioni di tutti gli articoli presenti a catalogo possono subire variazioni a discrezione del fornitore. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito [www.inoxtirrenica.it](http://www.inoxtirrenica.it)





The logo for inox-Tirrenica, featuring the word 'inox' in a bold, lowercase sans-serif font, followed by a small square icon with three horizontal lines, and then the word 'Tirrenica' in a larger, bold, uppercase sans-serif font.

Bulloneria-Accessori Nautici-Raccorderia-Solar

[WWW.INOXTIRRENICA.IT](http://WWW.INOXTIRRENICA.IT)

**INOX TIRRENICA S.R.L.**

Via Monte Solarolo, 115  
00054 Fiumicino Isola Sacra (RM)

Tel. +39 06 65191201  
Fax +39 06 65047490

[info@inoxtirrenica.it](mailto:info@inoxtirrenica.it)