



TABELLE RIVETTI: PREFORI

ART. 1111 - DIN 7337 type A - sim. UNI 9200 A EN ISO 15983

Rivetti a strappo

ad estremità aperta con mandrino a punto di rottura prestabilito e testa bombata

Interamente realizzati in **AISI 304**

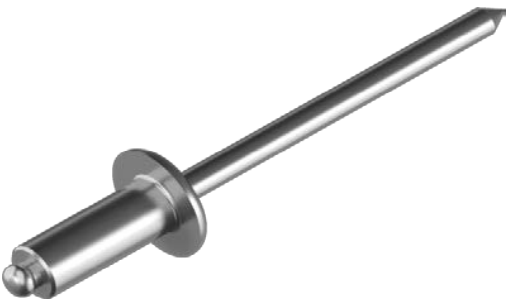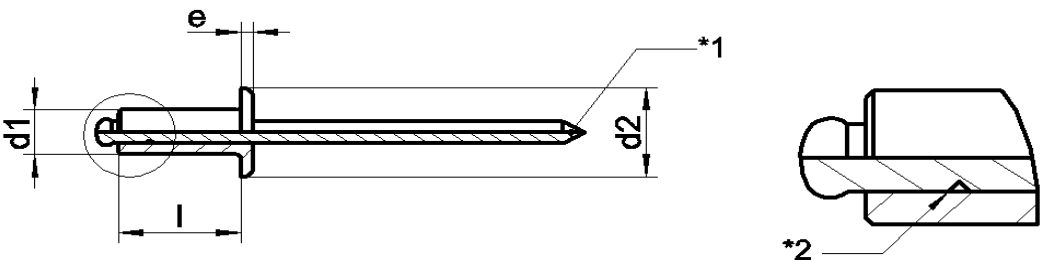

*1 La punta dipende dalla produzione

*2 Punto di rottura

d1	d2	clamp.range	l	e
3	6,5	0,5-3,0	6	0,8
3	6,5	3,0-5,0	8	0,8
3	6,5	5,0-6,5	10	0,8
3	6,5	6,5-8,5	12	0,8
3	6,5	10,5-12,5	16	0,8
3,2	6,5	0,5-3,0	6	0,8
3,2	6,5	3,0-5,0	8	0,8
3,2	6,5	5,0-6,5	10	0,8
3,2	6,5	6,5-8,5	12	0,8
3,2	6,5	8,5-10,5	14	0,8
3,2	6,5	10,5-12,5	16	0,8

d1	d2	clamp.range	l	e
4	8	1,0-2,5	6	1
4	8	2,5-4,5	8	1
4	8	4,5-6,5	10	1
4	8	6,5-8,5	12	1
4	8	8,5-10,0	14	1
4	8	10,0-12,0	16	1
4	8	12-14	18	1
4	8	14-16	20	1
4	8	16-21	25	1
4,8	9,5	2-4	8	1,1
4,8	9,5	4-6	10	1,1

d1	d2	clamp.range	l	e
4,8	9,5	6-8	12	1,1
4,8	9,5	8-11	16	1,1
4,8	9,5	11-13	18	1,1
4,8	9,5	13-16	20	1,1
5	9,5	2-4	8	1,1
5	9,5	4-6	10	1,1
5	9,5	6-8	12	1,1
5	9,5	8-11	16	1,1
5	9,5	11-13	18	1,1
5	9,5	13-16	20	1,1
5	9,5	16-19	25	1,1

Su richiesta disponibili con mandrino zigrinato.